




DESCRIPTION

- Matière en fonte ductile EN-GJS 400
- Revêtement anticorrosion en époxy bleu
- Pression Nominale: 16Bars
- Brides percées ISO PN10 et PN16 jusqu'à DN 150, à partir de DN200, perçage PN 10 ou PN16 à préciser
- Produit certifié A.C.S

Réf	DN	H (mm)	Ø Bride (mm)	Nbr de perçage	Ø Perçage (mm)	Poids
CAD101	80	140	200	8	18	15,00 kg
CAD102	100	170	220	8	18	20,00 kg
CAD103	125	200	250	8	18	27,00 kg
CAD104	150	230	285	8	22	35,00 kg
CAD105	200	288	340	12	22	60,00 kg
CAD106	300	410	460	12	26	110,00 kg

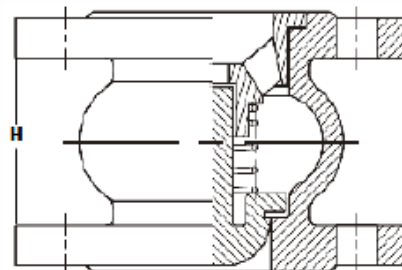

CRÉPINE À BRIDE

- Matière: inox 304
- Brides percées ISO PN10 et PN16 jusqu'à DN 150, à partir de DN200, perçage PN 10 ou PN16 à préciser

DN	B (mm)
80	148
100	168
125	198
150	222
200	278
300	384